



IRIDEA
RANGE

BATHROOM



SOLUZIONI DI VERNICIATURA TESTATE PER L'ARREDO BAGNO

Estetica e resistenza per ambienti ad alta criticità



TECNOLOGIA E DESIGN CON LE VERNICI PER INTERNI



Superfici in legno che esaltano
stile e performance, anche in
ambienti ad alta umidità





PROTEZIONE E BELLEZZA

che sfidano il tempo e
condizioni ambientali critiche

Il bagno è un ambiente domestico soggetto a rischi e stress diversi, ben superiori rispetto ad altri arredi interni.

L'ambiente particolarmente umido e l'utilizzo di prodotti aggressivi possono provocare lo sbiancamento delle superfici, la spaccatura e il calo del film di vernice, muffe o macchie, che danneggiano nel tempo i materiali e le finiture.

Per rispondere a queste sfide, ICA mette in campo un **approccio che coniuga protezione e ricerca estetica.**

Con una visione orientata al design e alla qualità, ICA si distingue da sempre per l'impegno costante nella **valorizzazione delle superfici in legno**, proponendo finiture capaci di interpretare al meglio le esigenze estetiche dell'interior contemporaneo.

Innovazione, sostenibilità e sensibilità verso le tendenze del momento guidano lo sviluppo di **soluzioni che coniugano protezione, stile e durata**, pensate per affrontare le sfide di ambienti ad alta criticità come il bagno.



**INFINITE
POSSIBILITÀ
CROMATICHE**
per un design distintivo



Il colore è un elemento fondamentale del design e le **vernici per interni Iridea offrono infinite possibilità creative**: nuance contemporanee e sofisticate, arricchite da effetti speciali e finiture esclusive che permettono di interpretare ogni progetto in modo unico.

Ogni superficie diventa un elemento distintivo, esaltando lo stile dell'arredo bagno e garantendo **massima personalizzazione**.

La scelta del colore è un'esperienza senza limiti: oltre ai **trend cromatici studiati dagli**

esperti del Colour & Design, è possibile scegliere tra tre campionari (ICA, RAL e NCS) che racchiudono oltre **2.300 tonalità**, tutte riproducibili con precisione grazie al **sistema tintometrico ICA Color**. Per progetti che richiedono soluzioni ancora più esclusive, ICA realizza **colori a campione** e ne garantisce la fedeltà attraverso spettrofotometro, assicurando un risultato impeccabile.

Questa versatilità consente di creare superfici uniche, capaci di coniugare estetica e performance anche negli ambienti più critici.

Per garantire la massima affidabilità delle superfici verniciate destinate all'arredo bagno, **ICA ha sottoposto i propri sistemi di verniciatura ai test del laboratorio accreditato Performance Lab**, seguendo un protocollo specifico sviluppato per questo settore. Tutti i cicli hanno superato i requisiti richiesti, ottenendo il prestigioso marchio **Top-Quality Bathroom Furniture**.





QUALITÀ TESTATA PER SUPERFICI IN LEGNO ad alta resistenza

Grazie alla consolidata esperienza nella formulazione di vernici per legno e all'attività di ricerca continua e mirata, ICA ha messo a punto una **selezione di sistemi di verniciatura* di alta qualità, progettati per rispondere alle esigenze specifiche dell'arredo bagno: unire estetica e resistenza, garantire durata e sicurezza, offrire soluzioni a basso impatto ambientale.**

Ogni soluzione è stata sottoposta a test chimico-fisici che ne attestano la resistenza e la tenuta in condizioni ambientali particolarmente critiche:

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ
(metodo interno PRLAB162)

RESISTENZA CHIMICA AI DETERGENTI
(UNI EN 12720**)

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI
(UNI 9429)


TEST DI ADESIONE
(UNI EN ISO 2409)

Note:

*Applicazioni su supporti diversi e effetti estetici differenti sono possibili con le dovute verifiche.

**Prodotti detergenti, tempistiche e requisiti definiti dal Performance Lab e riportati nella specifica tecnica SPTLAB03.



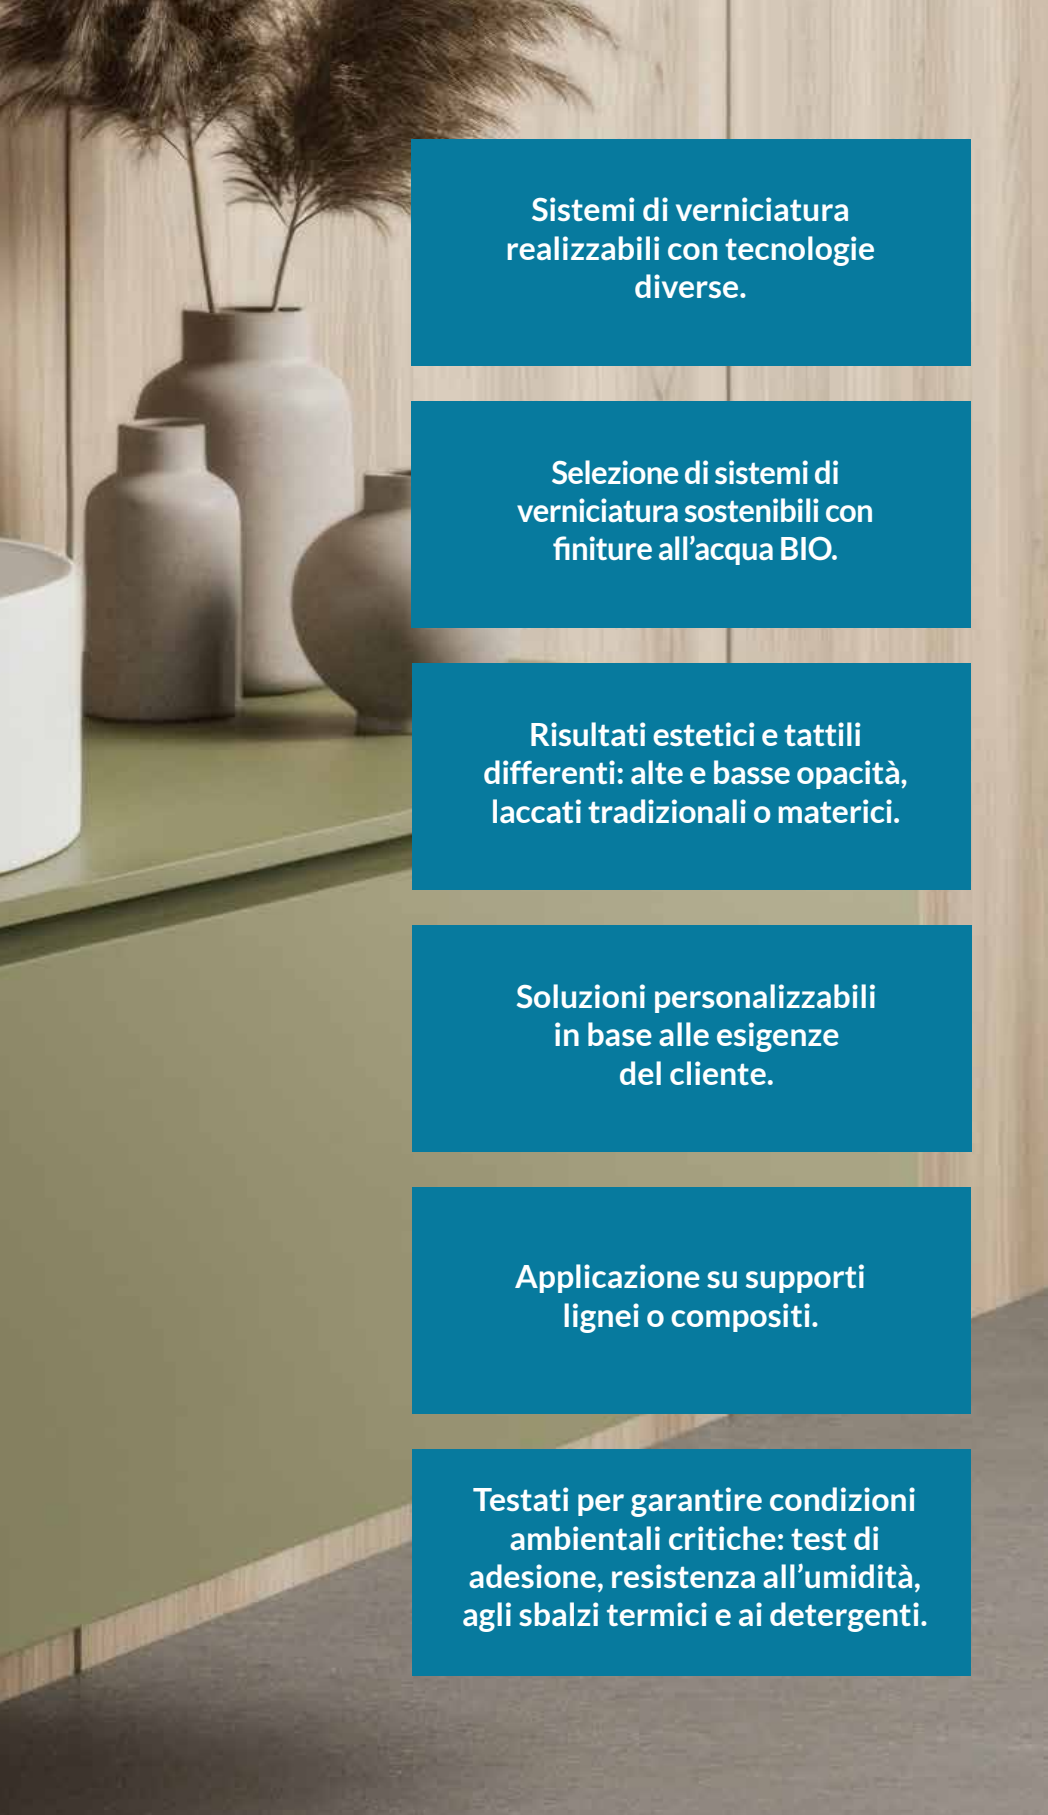

SOLUZIONI DI VERNICIATURA INNOVATIVE

plus e prestazioni

Sistemi di verniciatura
realizzabili con tecnologie
diverse.

Selezione di sistemi di
verniciatura sostenibili con
finiture all'acqua BIO.

Risultati estetici e tattili
differenti: alte e basse opacità,
laccati tradizionali o materici.

Soluzioni personalizzabili
in base alle esigenze
del cliente.

Applicazione su supporti
lignei o compositi.

Testati per garantire condizioni
ambientali critiche: test di
adesione, resistenza all'umidità,
agli sbalzi termici e ai detergenti.

SISTEMI DI VERNICIATURA

testati per l'arredo bagno





SISTEMI DI VERNICIATURA OPACHI

Sistema di verniciatura all'acqua laccato bianco opaco diretto su carta melamminica

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	DILUENTE	g/m ²	APPLICAZIONE
CARTEGGIATURA					
AOB1110G20	Finitura bicomponente all'acqua bianca	15% CA502	ACQUA	140	SPRUZZO

OTTIMA ADESIONE
SU CARTA MELAMMINICA

ALTA COPERTURA
DI BIANCO

Sistema di verniciatura all'acqua laccato opaco diretto su carta melamminica

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	DILUENTE	g/m ²	APPLICAZIONE
CARTEGGIATURA					
AO1111G20/... (Disponibile versione 10 gloss)	Finitura bicomponente all'acqua pigmentata	15% CA502	ACQUA	140	SPRUZZO

OTTIMA ADESIONE
SU CARTA MELAMMINICA

TUTTI I COLORI
DISPONIBILI

Sistema di verniciatura all'acqua laccato opaco su carta melamminica con finitura S-MATT

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	DILUENTE	g/m²	APPLICAZIONE
CARTEGGIATURA					
AO1111G20/... (Disponibile versione 10 gloss)	Finitura bicomponente all'acqua pigmentata	15% CA502	ACQUA	140	SPRUZZO
AOX1018	Finitura bicomponente all'acqua trasparente S-MATT	15% CA519	ACQUA	120	SPRUZZO

SUPERFICI
ULTRA-OPACHE

MASSIMA
RESISTENZA

TUTTI I COLORI
DISPONIBILI

Sistema di verniciatura poliuretanico laccato opaco su MDF con ridotte emissioni di COV

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	DILUENTE	g/m²	APPLICAZIONE
CARTEGGIATURA					
IS208B	Isolante bicomponente bianco	50% C265	30% D1007	100	SPRUZZO
CARTEGGIATURA					
FP285	Fondo poliuretanico bianco	30% C285	30% D1007	2x200	SPRUZZO
CARTEGGIATURA					
OP383/C....	Finitura opaca poliuretanica pigmentata	50% C266	20% D1010	140	SPRUZZO

CICLI CERTIFICATI
GREENGUARD

TUTTI I COLORI
DISPONIBILI

SISTEMI DI VERNICIATURA SU TRANCIATO

Sistema di verniciatura all'acqua laccato poro aperto con finitura BIO validata ECV, su rovere e frassino

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	DILUENTE	g/m²	APPLICAZIONE
FA671BVECU	Fondo bicomponente all'acqua bianco	10% CA502	ACQUA	2x100	SPRUZZO
CARTEGGIATURA					
AO984G10ELBIO/...	Finitura bicomponente all'acqua BIO pigmentata	15% CA502	ACQUA	100	SPRUZZO

CONTENUTO BIO VALIDATO	OTTIMO DISEGNO DEL PORO	TUTTI I COLORI DISPONIBILI
------------------------	-------------------------	----------------------------

Sistema di verniciatura misto poliestere e acrilico trasparente opaco

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	FILTRI	DILUENTE	g/m²	APPLICAZIONE
IS201	Isolante bicomponente trasparente	100% C201	10% AA1 2% AA2	30% D1010	120	SPRUZZO
PF318	Fondo poliestere	2% A110 2% U100		5% D1016	3x150	SPRUZZO
CARTEGGIATURA						
OAC1055G10	Finitura acrilica opaca	10% C200	10% AA1 2% AA2	20% D1010	120	SPRUZZO

MASSIMA PROTEZIONE CHIMICO-FISICA	MASSIMA TRASPARENZA SU LEGNI SCURI
-----------------------------------	------------------------------------

Sistema di verniciatura all'acqua BIO trasparente su tranciato chiaro

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	FILTRI	DILUENTE	g/m²	APPLICAZIONE
FA41BIO	Fondo bicomponente all'acqua BIO trasparente	10% CA500BIO	4% AAW4	ACQUA	100	SPRUZZO
CARTEGGIATURA						
FA41BIO	Fondo bicomponente all'acqua BIO trasparente	10% CA500BIO	4% AAW4	ACQUA	100	SPRUZZO
CARTEGGIATURA						
AO1090G5BIO	Finitura bicomponente all'acqua BIO opaca trasparente	10%CA500BIO	4% AAW4		120	SPRUZZO

CICLO INTERAMENTE BIO

EFFETTO NATURALE

OTTIMA RESISTENZA ALL'INGIALLIMENTO

Sistema di verniciatura misto poliester e acrilico trasparente opaco su legni chiari

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	FILTRI	DILUENTE	g/m²	APPLICAZIONE
IS210NAU	Isolante trasparente antingiallente	10% C200		30% D1010	100	SPRUZZO
PF5764	Fondo poliester e antingiallente	1% A110 2% U100		5% D1016	4x150	SPRUZZO
CARTEGGIATURA						
OAC363G20	Finitura acrilica opaca	10% C200	10% AA1 2% AA2	20% D1010	140	SPRUZZO

MASSIMA PROTEZIONE CHIMICO-FISICA

MASSIMA TRASPARENZA SU LEGNI SCURI

SISTEMI DI VERNICIATURA LUCIDI

Sistema di verniciatura UV lucido laccato bianco su MDF

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	DILUENTE	g/m ²	APPLICAZIONE
IS211B	Isolante bianco bicomponente	40% C268	20% D1010	100	SPRUZZO
CARTEGGIATURA					
PF298 + 4,5% FI59	Fondo poliestere bianco fotoiniziato		20% D1033 + 5% D1037	2x170	SPRUZZO
CARTEGGIATURA					
UVL50BFC	Finitura bianca UV Lucida ad alto solido		15% D1033 + 10% D1037	130	SPRUZZO

INDICATO PER IMPIANTI AUTOMATICI

ALTA PRODUTTIVITÀ

Sistema di verniciatura lucido a solvente laccato pigmentabile spazzolabile su carta melamminica*

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	DILUENTE	g/m ²	APPLICAZIONE
PF298E	Fondo poliestere bianco	1% A110 2% U100	5% D1016	3x300	SPRUZZO
CARTEGGIATURA					
LP923/C....	Finitura lucida poliuretanica	80% C152AP	30% D1010	140	SPRUZZO

MASSIMA QUALITÀ ESTETICA

TUTTI I COLORI DISPONIBILI

*A causa della variabilità qualitativa della carta melamminica, si consiglia l'applicazione del primer OP320 catalizzato con C320 per ottimizzare l'adesione.

SISTEMI DI VERNICIATURA CON EFFETTI SPECIALI

Sistema di verniciatura misto poliesteri senza stirolo con finitura all'acqua laccata microstrutturata su MDF

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	INDURENTE	DILUENTE	g/m ²	APPLICAZIONE
PF5908	Fondo poliesteri bianco senza stirolo	2% A110 2% U100	10% D1016	2 o 3x250	SPRUZZO
CARTEGGIATURA					
MSAO800/...	Finitura bicomponente all'acqua microstrutturata	15% CA502	ACQUA	130	SPRUZZO

BASSE
EMISSIONI

ASSENZA DI
STIROLO

TUTTI I COLORI
DISPONIBILI





LINEA IRIDEA

per l'arredo bagno



PRODOTTI BASE ACQUA

FA41BIO	Fondo all'acqua bicomponente trasparente applicabile a spruzzo, formulato con resine provenienti da fonti rinnovabili. Capacità di mantenere la colorazione naturale del legno.
FA671BVECU	Fondo isolante all'acqua bicomponente bianco, applicabile a spruzzo. Ottima copertura di bianco e blocco delle sostanze estrattive.
AO1090G5BIO	Finitura all'acqua bicomponente opaca 5 gloss trasparente antingiallente, applicabile a spruzzo, formulato con materie prime provenienti da fonti rinnovabili.
AO1111G20	Finitura all'acqua bicomponente opaca 20 gloss trasparente antingiallente, applicabile a spruzzo, adatto per la sovrapplicazione con finiture a solvente poliuretaniche e acriliche.
AO984G10ELBIO	Finitura all'acqua bicomponente opaca 10 gloss trasparente applicabile in elettrostatica e a spruzzo con resine provenienti da fonti rinnovabili.
AOB1110G20	Finitura all'acqua bicomponente opaca 20 gloss bianca antingiallente, applicabile a spruzzo, adatto per la sovrapplicazione con finiture a solvente poliuretaniche e acriliche.
AOX1018	Finitura S- MATT all'acqua bicomponente ultra opaca inferiore a 5 gloss trasparente applicabile a spruzzo con effetto soft, antiriflesso, anti-fingerprint e con capacità self-healing.
MSAO800	Finitura all'acqua bicomponente microstrutturata, 7 gloss, trasparente, applicabile a spruzzo. Ottima resistenza chimica e tenuta in verticale.

PRODOTTI BASE SOLVENTE

IS201	Isolante poliuretanico trasparente, indicato per essenze contenenti sostanze grasse, estrattivi del legno, elevato contenuto di umidità ed elevata densità. Indispensabile per consentire l'ancoraggio e la completa polimerizzazione delle vernici.
IS208B	Isolante poliuretanico bianco elevato riempimento, indicato per cicli su MDF. Ottima resistenza al calo e alla sovrapplicazione.
IS210NAU	Isolante non ingiallente, ottima azione penetrante, indicato per legni chiari, laddove non si voglia alterarne il colore, mantenendone l'aspetto naturale.
IS211B	Isolante poliuretanico bianco, indicato specificatamente per applicazioni su MDF, di cui limita l'assorbimento delle successive mani di fondo, sia poliuretanico che poliestere.
FP285	Fondo poliuretanico bianco, dotato di buona copertura e pienezza, ottima adesione anche su MDF.
PF298	Fondo poliestere bianco. Ottimo riempimento, buona tenuta in verticale e copertura di bianco.
PF298E	Fondo poliestere bianco. Testato per la verniciatura di mobili per interni nel settore nautico.
PF318	Fondo poliestere extra trasparente. Ottima trasparenza, carteggiabilità, rapidità di essiccazione e limitato viraggio di colore; è indicato quando si vuol lasciare il più possibile inalterato il colore del legno.
PF5764	Fondo poliestere trasparente senza stirolo. Ottimo riempimento ed effetto antinverdente. Alta resistenza alla sovrapplicazione.
PF5908	Fondo poliestere bianco a spruzzo senza stirolo. Ottima distensione e copertura di bianco.
LP923	Lucido poliuretanico bicomponente che conferisce al supporto un aspetto pieno e brillante. limitato ingiallimento nel tempo e lucidabile meccanicamente. Evita la problematica di "punti di spillo" anche nelle più severe condizioni applicative. Ottima distensione.
OAC1055G10	Finitura acrilica trasparente opaca 10 gloss, indicata per essenze chiare. Ottima uniformità di opacizzazione e resistenza alla luce.
OAC363G20	Finitura acrilica trasparente opaca, 20 gloss; indicata per la finitura di legni chiari, anche sbiancati chimicamente. Buona proprietà antingiallente e uniformità di opacizzazione.
OP383	Finitura poliuretanica trasparente opaca, 20 gloss, ad elevata pienezza.
UVL51BF	Finitura lucida pigmentata bianca extra coprente, fotopolimerizzabile con lampade UV e applicabile in linea con velatrice. Ottima pienezza e copertura di bianco.







ICA SpA

Via Sandro Pertini 52, Zona Ind.le A
62012 Civitanova Marche (MC) Italy
T +39 0733 8080
F +39 0733 808140
info@icaspa.com

www.icaspa.com

ICA is a brand of
The Sherwin-Williams Company